


Instrukcja obsługi

Pilot do sterowania scenami

ZigBee 3.0

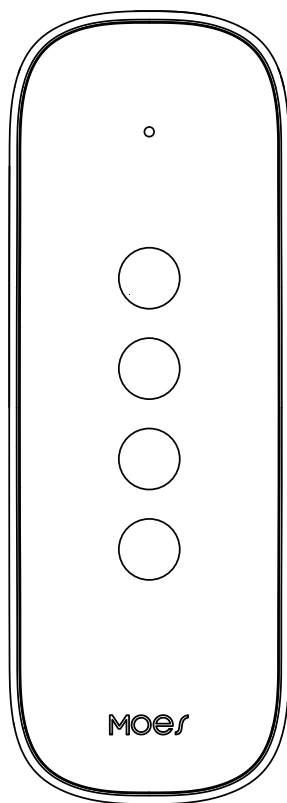

ZR-SR-R01-MS-FC10

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku problemów z instalacją lub obsługą urządzenia prosimy o zapoznanie się z kartą produktową na stronie : <https://www.moestech.com/blogs/news/zr-sr-r01>

Więcej treści


Zeskanuj kod QR, aby uzyskać elektro-niczną instrukcję w preferowanym języku oraz dostęp do dodatkowych materiałów.



Wprowadzenie produktu



ZigBee



Ustawianie scen



Pilot sterowania




Zasilanie bateryjne




Mechaniczny przycisk wł./wyl.

Ten pilot sceniczny jest zasilany baterią i działa w oparciu o protokół komunikacyjny ZigBee. Po połączeniu z bramką ZigBee i dodaniu do aplikacji Smart Life, urządzenie pozwala na szybkie „ustawienie sceny” dla określonego pomieszczenia lub sytuacji, takiej jak czytanie, film itp. Pilot sceniczny stanowi oszczędzające czas i energię rozwiązanie alternatywne wobec tradycyjnego, przewodowego przełącznika. Dzięki mechanicznemu przyciskowi można go przykleić na ścianie lub umieścić w dowolnym miejscu.

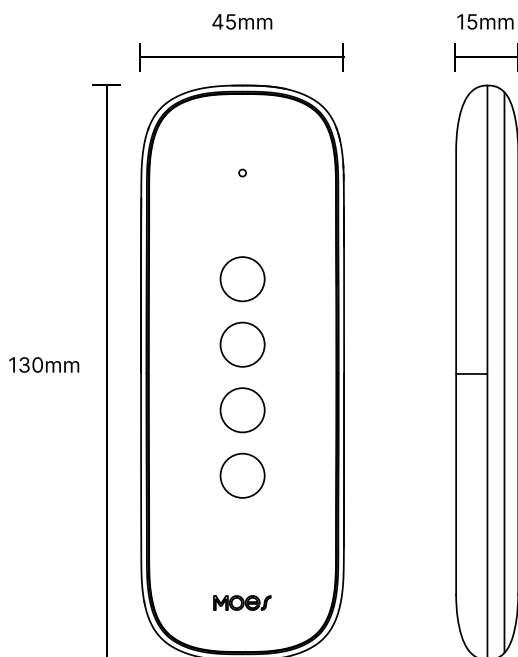

Pilot Sterowania Scenami z Twoim Smart Home

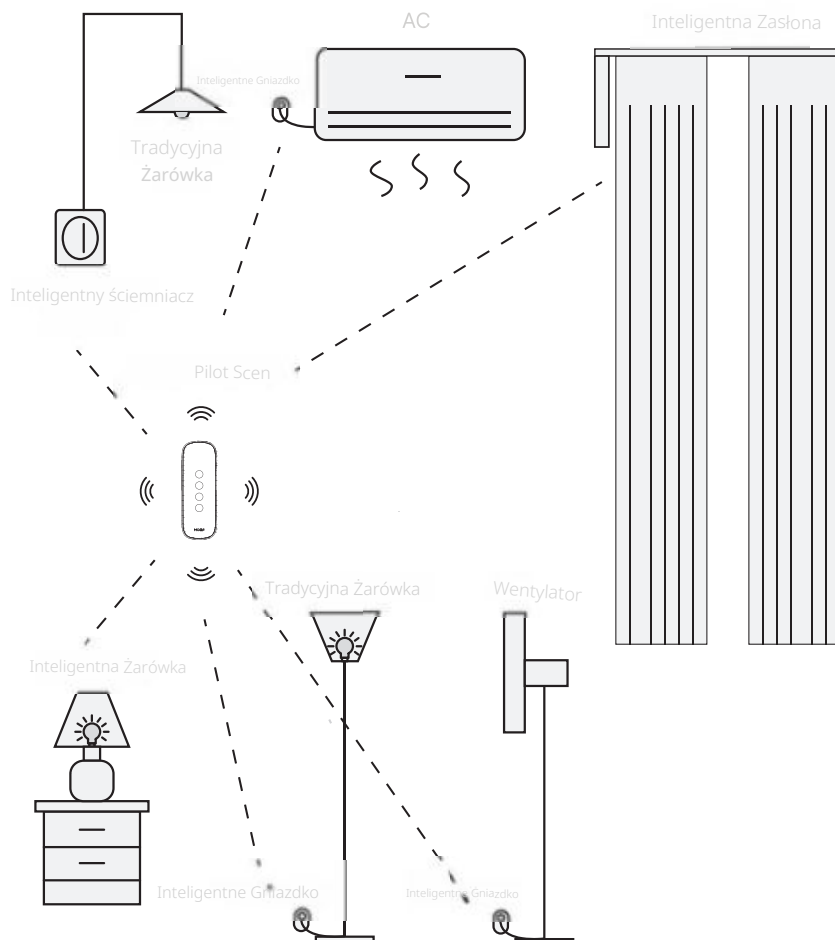

Ostrzeżenia

1. Upewnij się, że model baterii jest prawidłowy (CR2032).
2. Podczas instalacji baterii zwróć uwagę na biegun dodatni i ujemny.


Specyfikacja

Model:	ZR-SR-R01
Zasilanie:	Bateria guzikowa CR 2032
Komunikacja:	Zigbee 3.0
Wymiary:	130*45*15mm
Prąd czuwania:	20uA
Temperatura pracy:	-10°C ~ 45°C
Wilgotność pracy:	<90%RH
Cykl życia przycisku:	500K
Pasma częstotliwości:	2,405-2,480 GHz
Maksymalna moc nadawcza radiowa:	<+20dBm

Instalacja i obsługa

1. Włącz urządzenie


- ① Przesuń w dół, aby zdjąć tylną pokrywę baterii
- ② Usuń izolującą uszczelkę baterii.
- ③ Po włączeniu urządzenia, ponownie zamontuj pokrywę baterii.
- ④ Naciśnij przycisk na urządzeniu, wskaźnik LED zaświeci się, co oznacza prawidłowe działanie urządzenia.

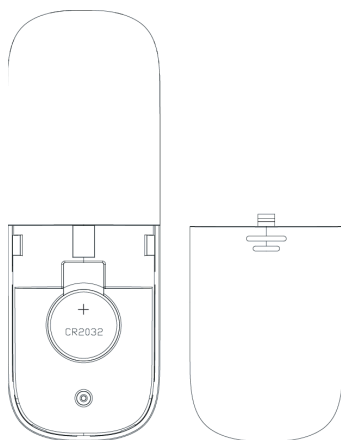

2. Możliwość wielokrotnego umieszczenia — urządzenie można położyć płasko na dowolnym blacie, a wbudowany magnes pozwala również przymocować je do powierzchni metalowych.



Sypialnia

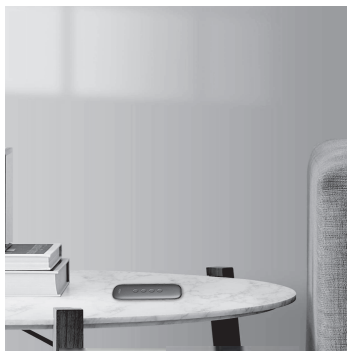

Salon



Kuchnia



Łazienka


Metal —



Urządzenie —



Połączenie i obsługa

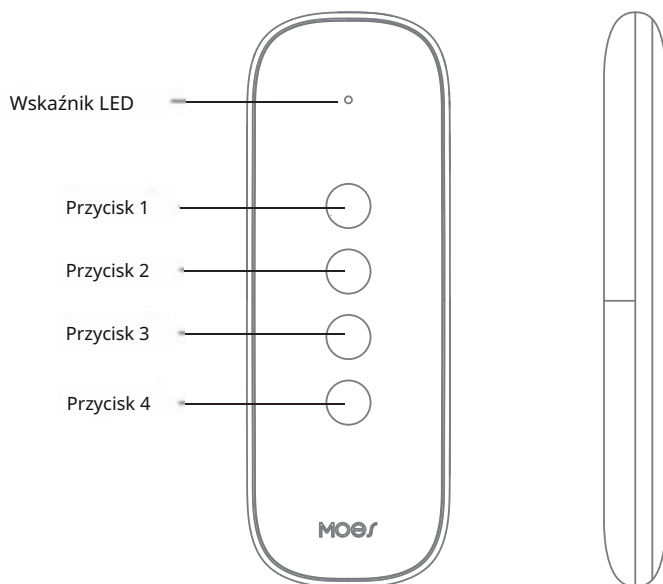

Wskaźnik LED

Przytrzymaj przycisk, wskaźnik się zaświeci.

Wskaźnik miga szybko, co oznacza, że przełącznik jest w trakcie łączenia z siecią.

Obsługa przełącznika scen: Każdy przycisk może być przypisany do maksymalnie trzech różnych scenariuszy za pomocą APLIKACJI MOES.

(Pojedyncze kliknięcie): Aktywuje 1. scenę

(Podwójne kliknięcie): Aktywuje 2. scenę

3

Przygotowanie do użycia

1. Pobierz APLIKACJĘ MOES z App Store lub zeskanuj kod QR



APLIKACJA MOES została ulepszona, oferując znacznie większą kompatybilność niż Tuya Smart / Smart Life, zapewniając sprawne działanie scen kontrolowanych przez Siri, widżety oraz rekomendacje scen jako całkowicie nową, spersonalizowaną usługę.


(Uwaga: Tuya Smart / Smart Life nadal działa, ale APLIKACJA MOES jest zdecydowanie zalecana)

2. Rejestracja lub logowanie

- Pobierz aplikację "MOES".
- Przejdź do interfejsu rejestracji/logowania, wybierz "Zarejestruj się", aby utworzyć konto, wpisując swój numer telefonu w celu otrzymania kodu weryfikacyjnego oraz ustawienia hasła. Wybierz „Zaloguj się”, jeśli posiadasz już konto MOES.



Dodaj urządzenie

1. To urządzenie musi działać z bramą Zigbee, proszę najpierw dodać tę bramę do APLIKACJI MOES.

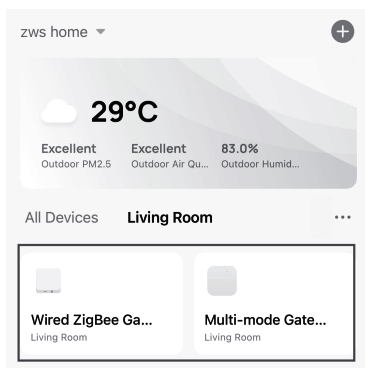


2. Włącz urządzenie, które ma zostać dodane

3. Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu sygnału Twojej bramki ZigBee. Otwórz APLIKACJĘ MOES, wejdź do interfejsu bramki, kliknij "Dodaj urządzenie podrzędne", a następnie kliknij "LED już miga".

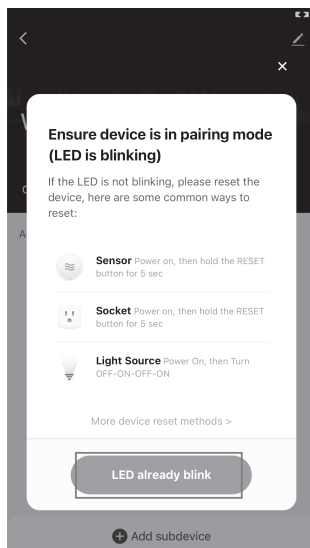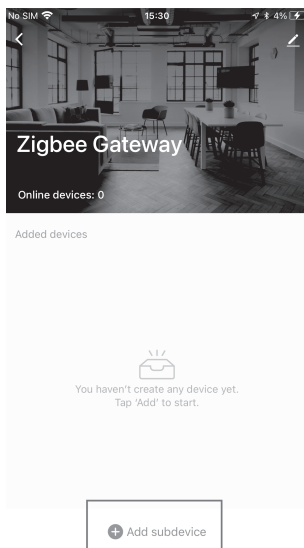


4. Resetowanie :

① Naciśnij i przytrzymaj przycisk urządzenia przez ponad 6 sekund, aż niebieska dioda zacznie szybko migać i urządzenie przejdzie w tryb parowania. (Uwaga: Podczas konfiguracji sieci urządzenie należy utrzymywać jak najbliżej bramki .)

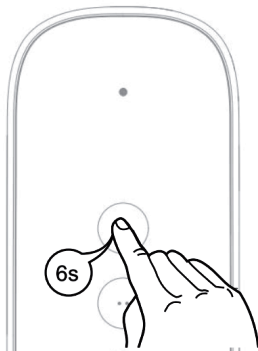


2 Jeśli konfiguracja sieci nie powiedzie się, powtórz powyższą czynność, naciskając i przytrzymując przycisk urządzenia, aż niebieska dioda zacznie szybko migać.

5. Oczekaj 10–120 sekund. Po pomyślnym dodaniu urządzenia możesz edytować jego nazwę.

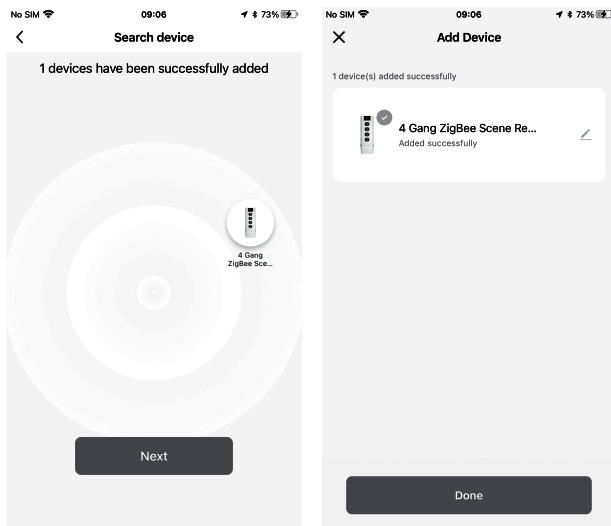


6. Teraz możesz skonfigurować „Inteligentne Połączenie Sceny” zgodnie z własnymi potrzebami.

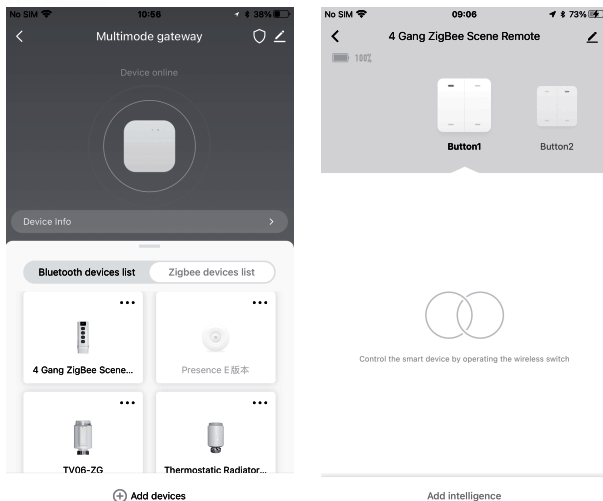


Instrukcja obsługi


1. Podłącz inne urządzenia typu graffiti (np. inteligentny przełącznik, inteligentna żarówka itp.) do APLIKACJI MOES, następnie przejdź do interfejsu „Pilot sterowania scenami” w urządzeniu, tam możesz wybrać ustawienia dla Przycisków 1-4, zaznacz je i kliknij „Dodaj inteligencję”.

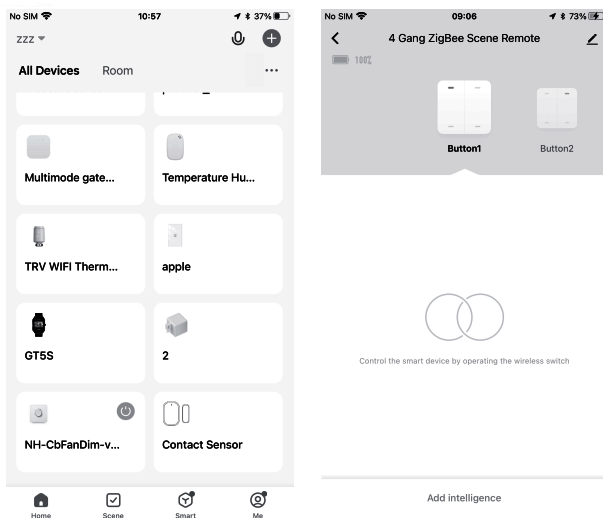


2. Kliknij znak „+” po prawej stronie „Gdy warunek jest spełniony”, aby ustawić akcję, możesz wybrać: pojedyncze kliknięcie, podwójne kliknięcie lub długie naciśnięcie, następnie kliknij Wybierz.
(np.: pojedyncze kliknięcie)

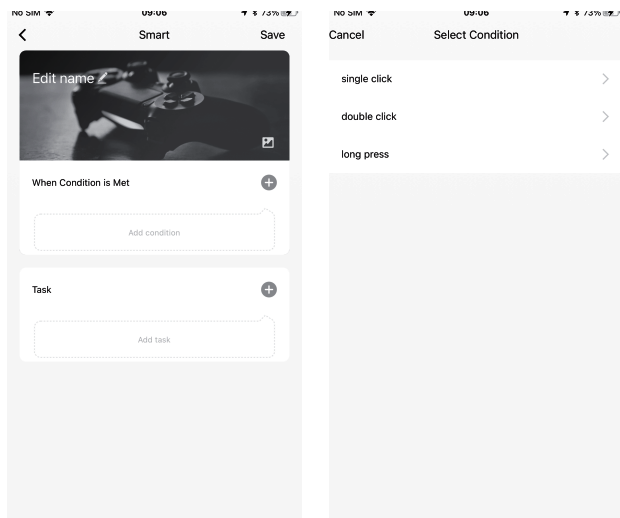


3. Kliknij „Zadanie” po prawej stronie „+”, aby ustawić wykonanie akcji, do wyboru masz:
Uruchom Tap to Run / Urządzenie, kliknij, aby wybrać (np.: Urządzenie)

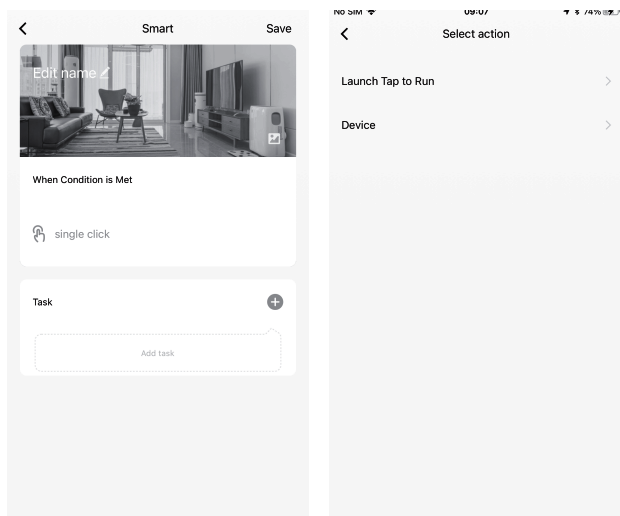

4. Wybierz „urządzenie”, które chcesz kontrolować, kliknij na nie, a następnie ustaw akcję do wykonania.

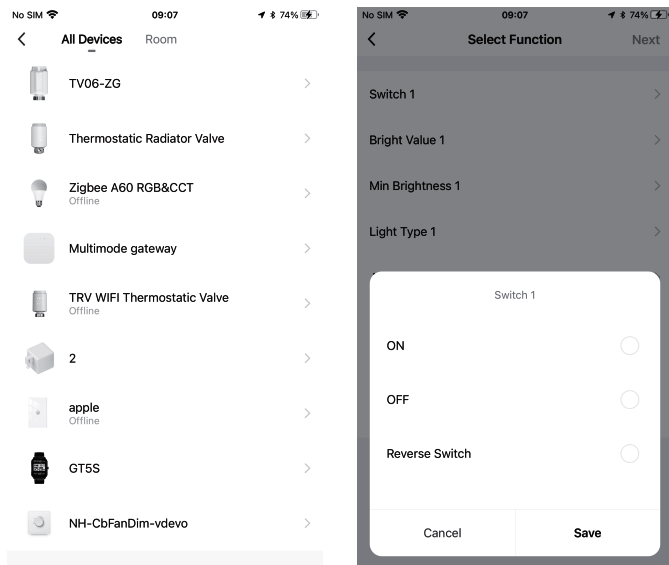

5. Kliknij Zapisz i ustaw nazwę, teraz możesz używać pilota scen do sterowania innymi inteligentnymi urządzeniami.

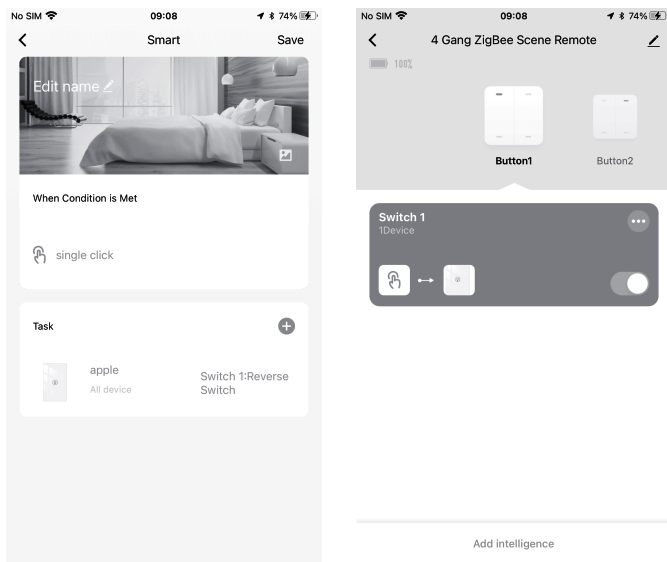

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i nie służy do zabawy.
- Urządzenia sterujące mogą zawierać małe elementy, które stanowią ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i upewnij się, że nie mają one dostępu do żadnych drobnych elementów.

Ryzyko porażenia prądem:

- Urządzenia sterujące podłączone do zasilania powinny być instalowane przez wykwalifikowanego specjalistę zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.
- Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta zasilaczy, kabli i innych komponentów.
- Nie manipuluj przy urządzeniach mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Unikaj instalacji urządzeń sterujących w miejscach narażonych na wilgoć, skrajne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, chyba że są przystosowane do takich warunków.
- Nie próbuj otwierać ani modyfikować urządzeń sterujących samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych i utraty gwarancji.
- Nie narażaj urządzeń na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogą doprowadzić do ich uszkodzenia.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że urządzenia sterujące są używane zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Jeśli urządzenia są zintegrowane z systemem smart home, upewnij się, że są poprawnie skonfigurowane w aplikacji sterującej, aby uniknąć błędów w działaniu.
- W przypadku urządzeń z wbudowanymi przyciskami unikaj nadmiernej siły nacisku, która mogłaby uszkodzić mechanizmy wewnętrzne.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Urządzenia sterujące często korzystają z Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth lub innych technologii komunikacyjnych. Zabezpiecz je hasłem, a jeśli to możliwe, włącz szyfrowanie połączeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz powiązanych z nimi aplikacji sterujących, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.
- Unikaj korzystania z publicznych sieci Wi-Fi do zarządzania urządzeniami sterującymi, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do aplikacji i urządzeń sterujących wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie przeglądaj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie są już używane lub mogą stanowić potencjalne zagrożenie.
- W przypadku urządzeń z funkcją zdalnego sterowania korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu, jeśli to możliwe.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Przed instalacją upewnij się, że urządzenie sterujące jest kompatybilne z systemem, w którym ma działać, oraz z innymi urządzeniami w sieci smart home.
- Jeśli urządzenie wymaga instalacji w ścianie, upewnij się, że miejsce montażu jest suche, bezpieczne i zgodne z instrukcją obsługi.
- Sprawdź, czy urządzenia są zamontowane w miejscu zapewniającym stabilne połączenie z siecią.

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj urządzenia sterujące pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, uszkodzone przewody czy zabrudzone styki.
- Czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką. Nie używaj wody ani środków chemicznych, które mogą uszkodzić ich elektronikę.
- W przypadku urządzeń zasilanych bateryjnie regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta.
- W przypadku urządzeń zasilanych akumulatorowo regularnie sprawdzaj poziom naładowania i ładuj je zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Jeśli urządzenie działa niestabilnie (np. migające wskaźniki, brak reakcji na polecenia), natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z producentem lub serwisem.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- W przypadku jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń sterujących, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

WENZHOU MORNING ELECTRONICS CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Przełącznik scen MOES ZR-SR-R01-WH ZigBee IP55 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/moes>

Adres producenta: NO.238,Wei 11 Road,Yueqing Economic Development Zone 11 238 325600 Wenzhou, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

AMZLAB GmbH

Laubenhof 23, ESSEN 45326 23

Niemcy

info-amz@lab.de