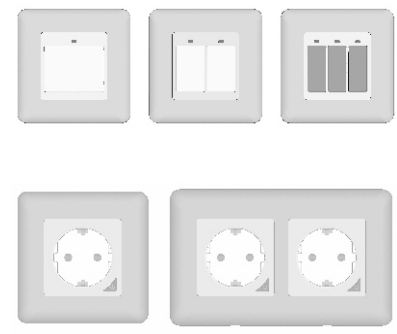
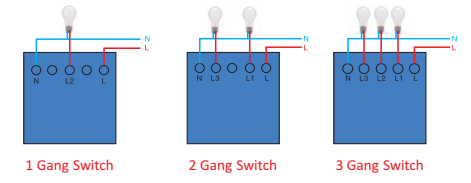
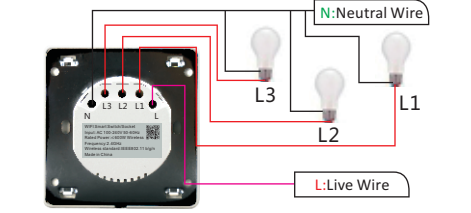
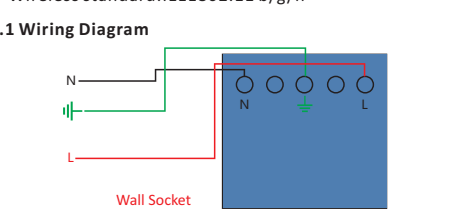
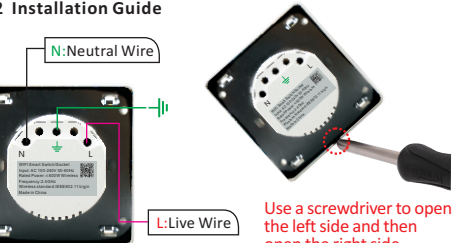

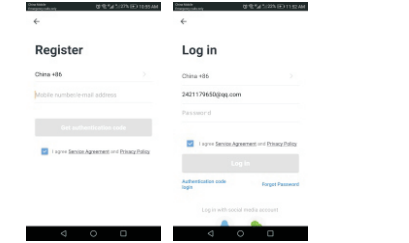
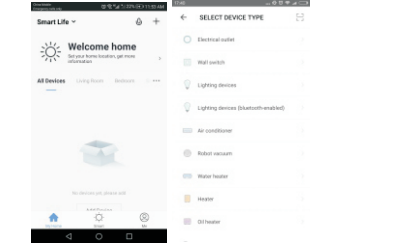
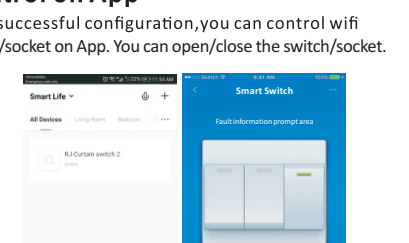
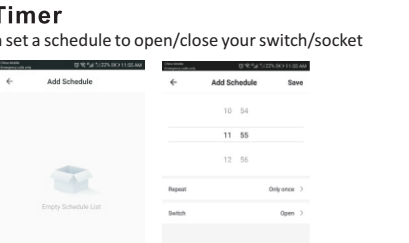
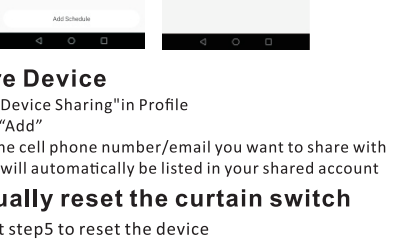
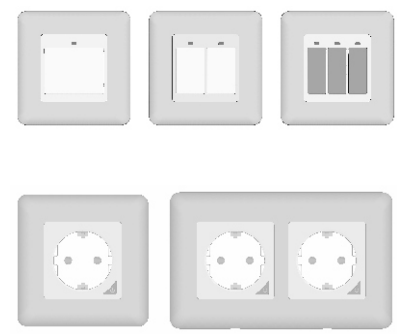
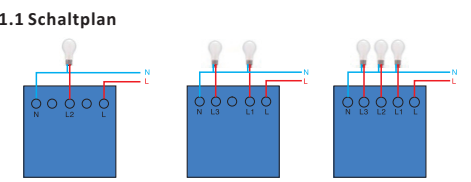
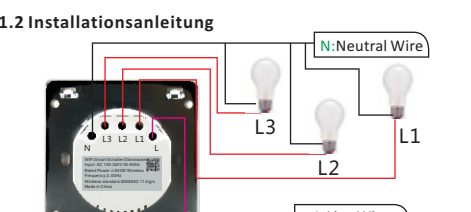
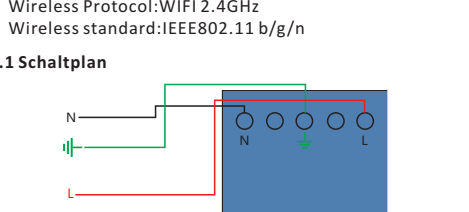
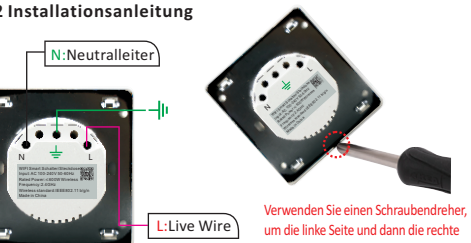

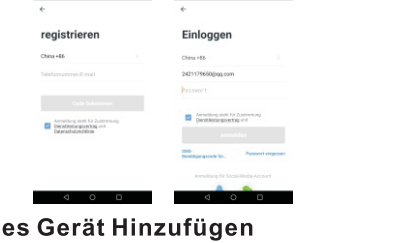
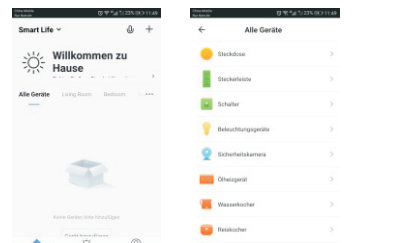
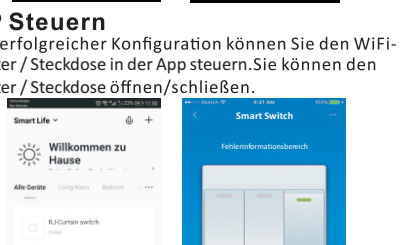
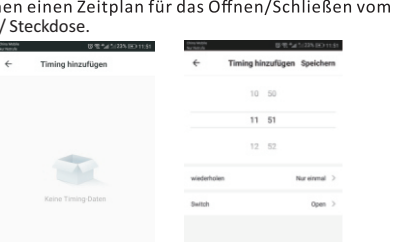
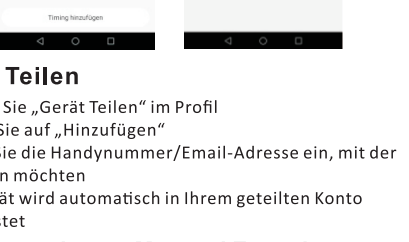


70X90mm 9折11页 105G 铜版纸, 风琴折

正面英语

<p>WIFI WALL SMART SWITCH / SOCKET</p>  <p>User Guide UK</p>	<p>1. WIFI Smart Switch Working Voltage: AC 110-240V (50/60Hz) Normal Load Power: ≤800W Maximum peak current: 10A Maximum peak power: 2400W Wireless Protocol: WIFI 2.4GHz Wireless standard: IEEE802.11 b/g/n</p> <p>1.1 Wiring Diagram</p>  <p>1.2 Installation Guide</p> 	<p>1.3 Recovery reset status operation instructions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Press the button for 20 seconds. 2. The signal indicator light will flash quickly or slowly <p>2. WIFI Smart Socket Working Voltage: AC 110-240V (50/60Hz) Normal Load Power: ≤3000W Output: 16A (Max) Maximum peak power: 3600W Wireless Protocol: WIFI 2.4GHz Wireless standard: IEEE802.11 b/g/n</p> <p>2.1 Wiring Diagram</p> 	<p>2.2 Installation Guide</p>  <p>2.3 Recovery reset status operation instructions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Press the button for 5 seconds. 2. the signal indicator light will flash quickly or slowly <p>3. Download and Install APP Use your phone to scan the QR code below or search "Smart Life" from Apple store or Google play to download the APP.</p> 	<p>Input account name and password to log in. If you don't have an account, please register an account first. System will identify your country automatically. You can use your mobile phone number or Email address as your account name.</p> <p>Tap on "Next" to get a verification code via SMS on your mobile phone. Enter a desired password. Tap on "Confirm" to finish your registration.</p>  <p>4. Add New Device</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Connect your phone to local wifi first 2. Press and hold the Random key for 20 seconds until the indicator light flashes quickly 3. On the Smart Life APP, tap on "+" in homepage 4. Select "Wall Switch" 5. Input wifi password and confirm 6. Wait for successful configuration 	<p>5. Control on App After successful configuration, you can control wifi switch/socket on App. You can open/close the switch/socket.</p>  <p>6. Set Timer You can set a schedule to open/close your switch/socket.</p>  <p>7. Share Device</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Select "Device Sharing" in Profile 2. Tap on "Add" 3. Input the cell phone number/email you want to share with 4. Device will automatically be listed in your shared account <p>8. Manually reset the curtain switch Repeat step 5 to reset the device</p>	<p>9. How to control device by Amazon Alexa Open the "Amazon Alexa" APP. Go to "Home" and select "Skills". Input "Smart Life" in the search bar. Tap on "Enable" to add the skill. Enter your "Smart Life" APP account name and password. Then tap on "Link Now" to continue. After the link succeeds, close the window and go back on the Alexa APP.</p>  <p>10. How to control device by Google Home Open the "Google Home" or "Google Assistant" APP. Go to "Home" and select "Home Control". Tap on "+" on the lower right corner to add skill. You can find "Smart Life" in "Add devices" list.</p>  <p>Now you can use your Google Home to voice control your Smart devices. "Ok, Google, turn on/off bedroom switch/socket."</p>
---	---	---	--	--	--	---


反面德语

<p>WIFI WALL SMART SCHALTER / STECKDOSE</p>  <p>Bedienungsanleitung DE</p>	<p>1. WIFI Smart Schalter Working Voltage: AC 110-240V (50/60Hz) Normal Load Power: ≤800W Maximum peak current: 10A Maximum peak power: 2400W Wireless Protocol: WIFI 2.4GHz Wireless standard: IEEE802.11 b/g/n</p> <p>1.1 Schaltplan</p>  <p>1.2 Installationsanleitung</p> 	<p>1.3 Anweisungen zum Zurücksetzen des Wiederherstellungsstatus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die Taste 20 Sekunden lang. 2. Die Signalanzeige blinkt schnell oder langsam <p>2. WIFI Smart Steckdose Working Voltage: AC 110-240V (50/60Hz) Normal Load Power: ≤3000W Output: 16A (Max) Maximum peak power: 3600W Wireless Protocol: WIFI 2.4GHz Wireless standard: IEEE802.11 b/g/n</p> <p>2.1 Schaltplan</p> 	<p>2.2 Installationsanleitung</p>  <p>2.3 Anweisungen zum Zurücksetzen des Wiederherstellungsstatus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die Taste 5 Sekunden lang. 2. Die Signalanzeige blinkt schnell oder langsam <p>3. APP Herunterladen und Installieren Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy oder suchen Sie nach „Smart Life“ im Apple Store oder Google Play, um die APP herunterzuladen.</p> 	<p>Geben Sie den Kontonamen und das Passwort zum Einloggen ein.</p> <p>Erstellen Sie Ihr Konto bitte zuerst, wenn Sie noch kein Konto haben. Ihr Land wird vom System automatisch erkannt. Sie können Ihre Handynummer oder Email-Adresse als Kontonamen verwenden.</p> <p>Tippen Sie auf „Weiter“, dann werden Sie einen Bestätigungscode per Nachrichten auf Ihrem Handy erhalten. Geben Sie ein gewünschtes Passwort ein. Tippen Sie auf „Bestätigen“ zum Beenden Ihrer Registrierung.</p>  <p>4. Neues Gerät Hinzufügen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verbinden Sie Ihr Handy zuerst mit dem lokalen WIFI 2. Halten Sie die „Ab“-Taste für 20 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt 3. In der „Smart Life“-APP tippen Sie auf der Startseite auf „+“ 4. Wählen Sie „Wandschalter“ 5. Geben Sie Wifi Passwort ein und bestätigen 6. Warten Sie auf eine erfolgreiche Konfiguration 	<p>5. APP Steuern Nach erfolgreicher Konfiguration können Sie den Wifi-Schalter / Steckdose in der App steuern. Sie können den Schalter / Steckdose öffnen/schließen.</p>  <p>6. Timer Einstellen Sie können einen Zeitplan für das Öffnen/Schließen vom Schalter / Steckdose.</p>  <p>7. Gerät Teilen</p> <ul style="list-style-type: none"> * Wählen Sie „Gerät Teilen“ im Profil * Tippen Sie auf „Hinzufügen“ * Geben Sie die Handynummer/Email-Adresse ein, mit der Sie teilen möchten * Das Gerät wird automatisch in Ihrem geteilten Konto aufgelistet <p>8. Vorhangschalter Manuell Zurücksetzen Wiederholen Sie Schritt 5 zum Zurücksetzen des Geräts</p>	<p>9. Gerät von Amazon Alexa Steuern Öffnen Sie die „Amazon Alexa“-APP. Gehen Sie zur „Startseite“ und wählen Sie „Fähigkeiten“. Geben Sie „Smart Life“ in die Suchleiste ein. Dann geben Sie Ihren APP-Kontonamen und das Passwort ein. Tippen Sie anschließend auf „Jetzt verbinden“ zum Fortsetzen. Nach erfolgreicher Verbindung schließen Sie das Fenster und gehen Sie zurück zur Alexa-APP.</p>  <p>10. Gerät von Google Home Steuern Öffnen Sie die APP von „Google Home“ oder „Google Assistant“. Gehen Sie zur „Startseite“ und wählen Sie „Haussteuerung“. Tippen Sie in der rechten unteren Ecke auf „+“ zum Hinzufügen der Fähigkeiten. Sie können „Smart Life“ in der Liste „Geräte hinzufügen“ finden.</p>  <p>Jetzt können Sie durch Google Home Ihre intelligente Geräte sprachsteuern. „Alexa, Schalter / Steckdose.“</p>
---	---	--	---	---	---	---

70X90mm 9折10页 105G 铜版纸, 风琴折

正面英语


WiFi Curtain Switch

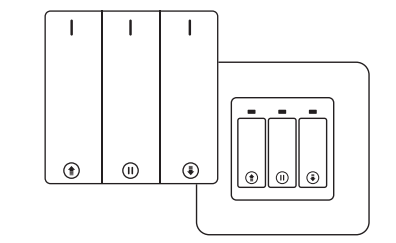


User Guide UK

- *Working Voltage: AC110-240V(50/60Hz)
- *Normal Load Power: 600W
- *Maximum peak current: 10A
- *Maximum peak power: 2400W
- *Standby consumption: 0.1mA
- *Wireless Protocol: WIFI 2.44GHz
- *Wireless Range: 30 Meters (Indoor)
- *Switch Standard: EU/UK
- *Material: ABS flame retardant

1. Wiring Diagram

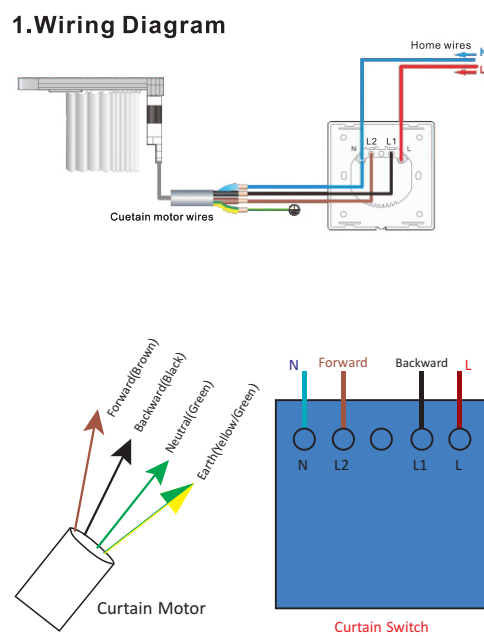



Use a screwdriver to open the left side and then open the right side.


2. Recovery reset method

Recovery reset status operation instructions:

1. Verify the switch is off
2. Press and hold the button for 20 seconds.
3. The signal indicator light will flash quickly or slowly


3. Download and Install App

Use your phone to scan the QR code below or search "Smart Life" from Apple store or Google play to download the APP.



Input account name and password to log in. If you don't have an account, please register an account first. System will identify your country automatically. You can use your mobile phone number or Email address as your account name.

Tap on "Next" to get a verification code via SMS on your mobile phone. Enter a desired password. Tap on "Confirm" to finish your registration.

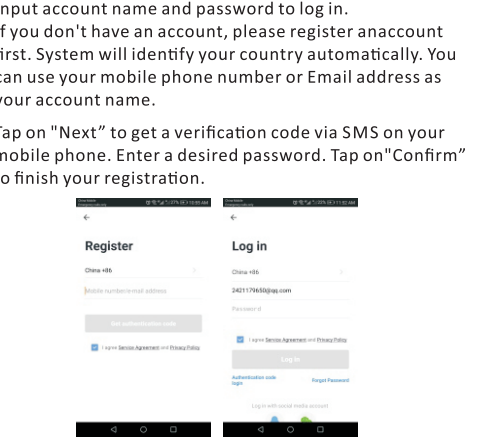


4. Add New Device

- ① Connect your phone to local wifi first
- ② Press and hold the Random key for 20 seconds until the indicator light flashes quickly
- ③ On the Smart Life APP, tap on "+" in homepage
- ④ Select "Wall Switch"
- ⑤ Input wifi password and confirm
- ⑥ Wait for successful configuration


5. Control on App

After successful configuration, you can control wifi curtain switch on App. You can open/close the curtain.

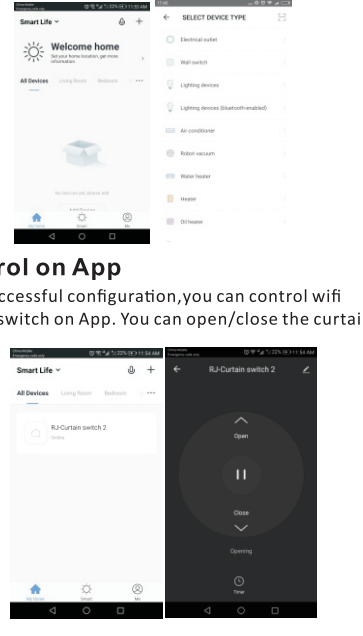


6. Set Timer

You can set a schedule to open/close your curtain.

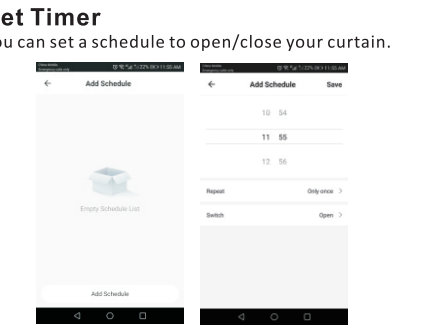


9. How to control device by Amazon Alexa

Open the "Amazon Alexa" APP. Go to "Home" and select "Skills". Input "Smart Life" in the search bar. Tap on "Enable" to add the skill. Enter your "Smart Life" APP account name and password. Then tap on "Link Now" to continue. After the link succeeds, close the window and go back on the Alexa APP.

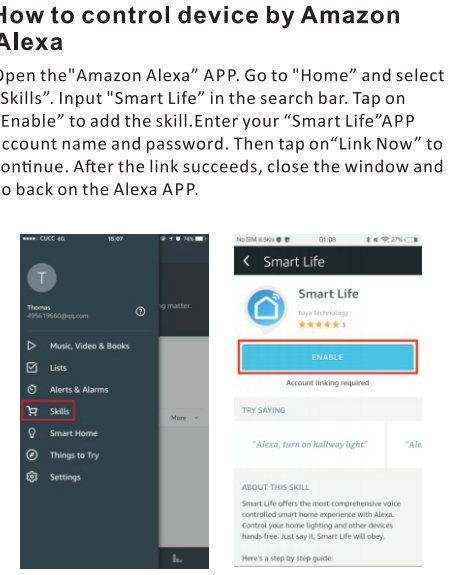


10. How to control device by Google Home

Open the "Google Home" or "Google Assistant" APP. Go to "Home" and select "Home Control". Tap on "+" on the lower right corner to add skill. You can find "Smart Life" in "Add devices" list.

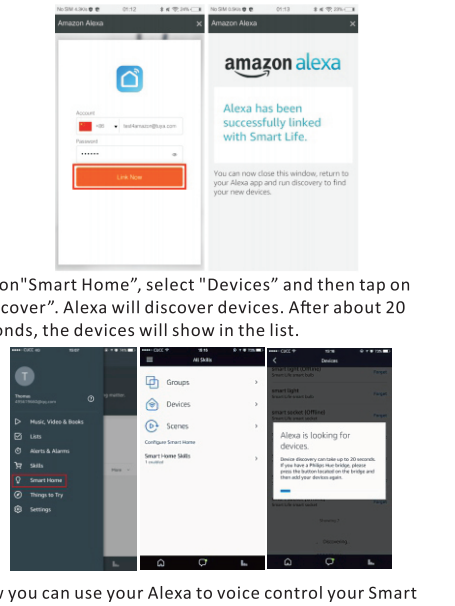

Now you can use your Alexa to voice control your Smart devices. "Alexa, turn on/off bedroom curtain."


Select your country code. Enter your "Smart Life" APP account name and password. Then tap on "Link Now" to continue. After the link succeeds, you can assign rooms for your smart devices. Later you can find the smart devices in the Home Control list.

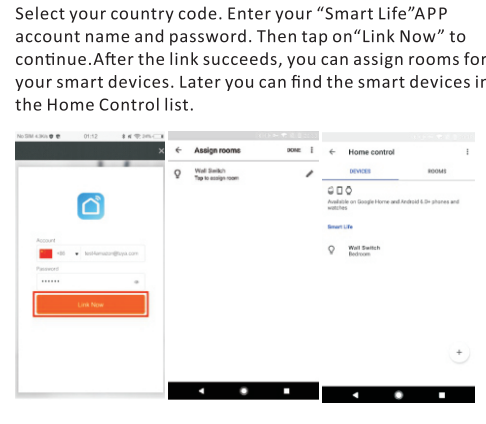

Now you can use your Google Home to voice control your Smart devices. "Ok, Google, turn on/off bedroom curtain."

反面德语


WiFi Vorhangschalter

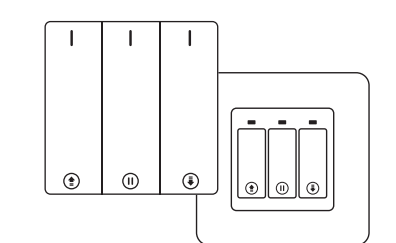


Bedienungsanleitung DE

- *Betriebsspannung: AC110-240V (50/60Hz)
- * Normale Lastleistung: 600W
- * Max. Spitzenstrom: 10A
- * Max. Spitzenleistung: 2400W
- * Standby-Verbrauch: 0,1mA
- * Wireless-Protokoll: WIFI 2,44 GHz
- * Wireless-Reichweite: 30 Meter (innen)
- * Schalter-Standard: EU/UK
- * Material: ABS flammhemmend

1. Schaltplan

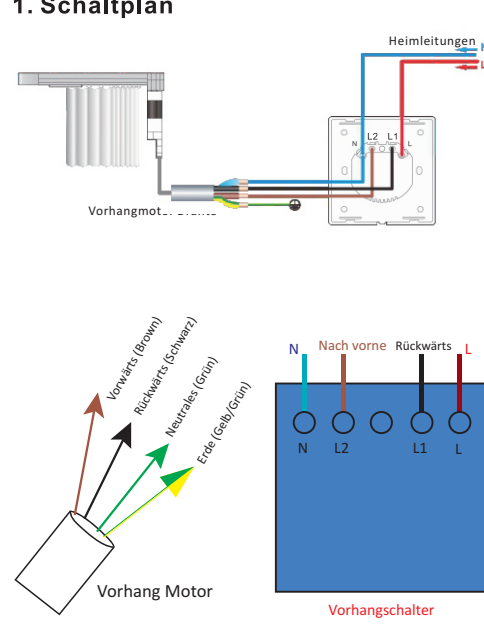



Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die linke Seite und dann die rechte Seite zu öffnen.


2. Methode zum Zurücksetzen der Wiederherstellung

Anweisungen zum Zurücksetzen des Wiederherstellungsstatus:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter aus- und ausgeschaltet ist
2. Halten Sie die Taste 20 Sekunden lang gedrückt.
3. Die Signalanzeige blinkt oder blinkt langsam.


3. APP Herunterladen and Installieren

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy oder suchen Sie nach „Smart Life“ im Apple Store oder Google Play, um die APP herunterzuladen.



Geben Sie den Kontonamen und das Passwort zum Einloggen ein. Erstellen Sie Ihr Konto bitte zuerst, wenn Sie noch kein Konto haben. Ihr Land wird vom System automatisch erkannt. Sie können Ihre Handynummer oder Email-Adresse als Kontonamen verwenden.

Tippen Sie auf „Weiter“, dann werden Sie einen Bestätigungscode per Nachrichten auf Ihrem Handy erhalten. Geben Sie ein gewünschtes Passwort ein. Tippen Sie auf „Bestätigen“ zum Beenden Ihrer Registrierung.

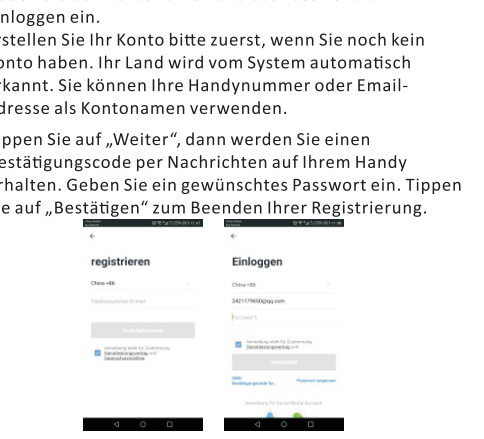


4. Neues Gerät Hinzufügen

- ① Verbinden Sie Ihr Handy zuerst mit dem lokalen WIFI
- ② Halten Sie die „Ab“-Taste für 20 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt
- ③ In der „Smart Life“-APP tippen Sie auf der Startseite auf „+“
- ④ Wählen Sie „Wandschalter“
- ⑤ Geben Sie Wifi Passwort ein und bestätigen
- ⑥ Warten Sie auf eine erfolgreiche Konfiguration


5. APP Steuern

Nach erfolgreicher Konfiguration können Sie den Wifi-Vorhangschalter in der App steuern. Sie können den Vorhang öffnen/schließen.

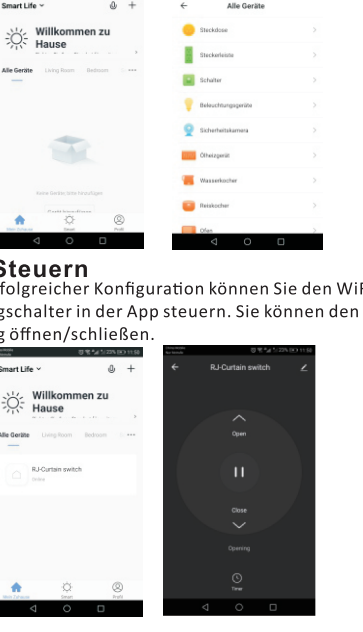


6. Timer Einstellen

Sie können einen Zeitplan für das Öffnen/Schließen vom Vorhang festlegen.




9. Gerät von Amazon Alexa Steuern

Öffnen Sie die „Amazon Alexa“-APP. Gehen Sie zur „Startseite“ und wählen Sie „Fähigkeiten“. Geben Sie „Smart Life“ in die Suchleiste ein. Dann geben Sie Ihren APP-Kontonamen und das Passwort ein. Tippen Sie anschließend auf „Jetzt verbinden“ zum Fortsetzen. Nach erfolgreicher Verbindung schließen Sie das Fenster und gehen Sie zurück zur Alexa-APP.

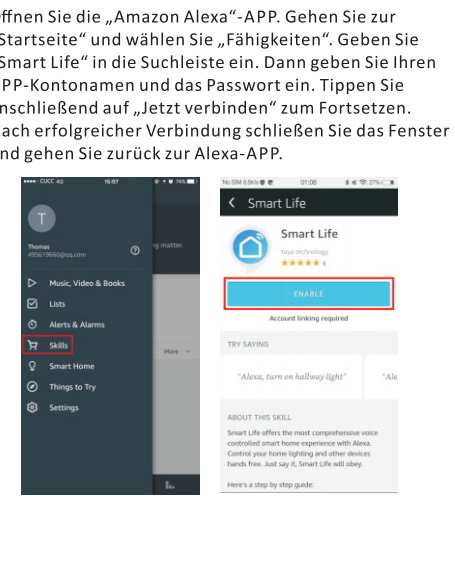


10. Gerät von Google Home Steuern

Öffnen Sie die APP von „Google Home“ oder „Google Assistant“. Gehen Sie zur „Startseite“ und wählen Sie „Haussteuerung“. Tippen Sie in der rechten unteren Ecke auf „+“ zum Hinzufügen der Fähigkeiten. Sie können „Smart Life“ in der Liste „Geräte hinzufügen“ finden.

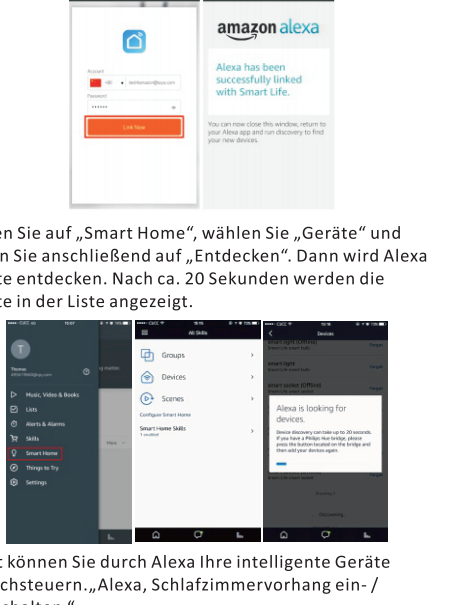

Jetzt können Sie durch Google Home Ihre intelligente Geräte sprachsteuern. „Alexa, Schlafzimmervorhang ein- / ausschalten.“

Wählen Sie Ihren Ländercode. Geben Sie Ihren APP-Kontonamen und das Passwort ein. Tippen Sie anschließend auf „Jetzt Verbinden“ zum Fortsetzen. Nach der erfolgreichen Verbindung können Sie Ihren intelligenten Geräten Räume zuweisen. Später werden Sie die intelligenten Geräte in der Haussteuerung-Liste finden.

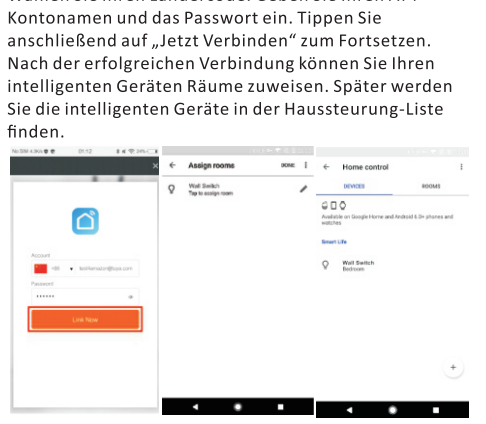

Jetzt können Sie durch Google Home Ihre intelligente Geräte sprachsteuern. „Alexa, Schlafzimmervorhang ein- / ausschalten.“